





Lampadaire KOI-10 LED

Type	KOI-10 LED
N°. de commande	51003530-10-LED-TD-CR-40K

Type de lampe / montage	Lampadaire
Source	LED, CRI > 85
Régime	Variable
Commande	Sur le tube
Ballast (quantité)	Convertisseur (1), intégré au luminaire
Couleur	Chromé
Tête du luminaire	PC, aluminium métallisé
Diffuseur	PC, avec structure de prisme, blanc teinté
Tube principal	Acier, chromé
Pied du luminaire	Pied en forme de croix, acier, couleur aluminium, revêtement en poudre
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm ² , L 5000 mm
Fiche réseau	CH (type J), Schuko (type F) ou UK (type G)

Répartition lumineuse	Directe (30%) / indirecte (70%)
Température de couleur	4000 K
Puissance en watts	95 W
Rendement lumineux	93 lm/W
Durée de vie des LED	55 000 h (L85)
Tension assignée	220-240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	3 (ca. 600 x 600 x 230 + 2250 x 230 x 50 + 750 x 650 x 50 mm)
Poid	20.7 kg
Garantie	36 mois

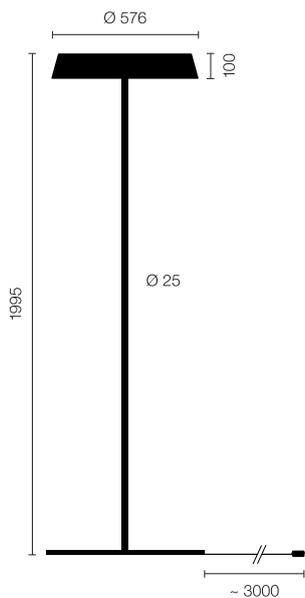

93 lm / W @ 3000 K

MINERGIE[®]

Sous réserve de modifications techniques et du contenu. © BELUX AG 01/2015



Complément d'informations sous
www.belux.com/koi

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
Tél. +41 61 316 74 01, Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com